

---

**Трехфазные трансформаторы**

---

**Вертикальная модель, IP 00**


---

**Тип ЗРУ**

---

**Линейка мощностей от 1,1 до 125 kVA**

---

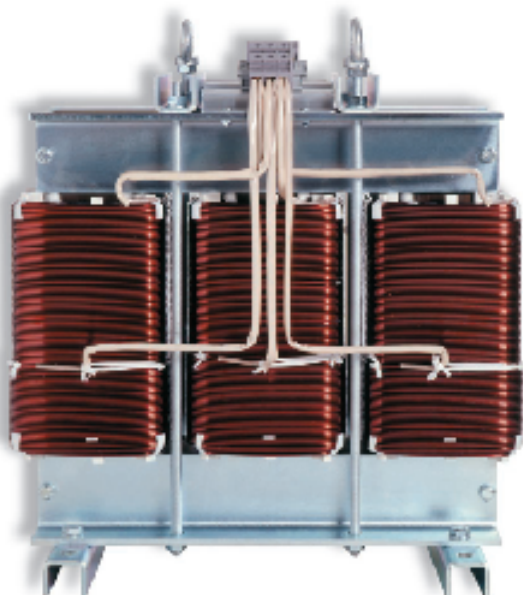

Достоинства:

- вакуумная пропитка изоляции
- низкий уровень импульса тока при включении
- низкая электрическая емкость
- малые установочные размеры
- простота установки на горизонтальную поверхность

Трансформаторы могут быть изготовлены и оттестированы под требования заказчика.

## Трехфазные трансформаторы

### Вертикальная модель, IP 00

### Тип ЗРУ

### Линейка мощностей от 1,1 до 125 kVA

Мощность		Габаритные и присоединительные размеры, Dim/mm							Вес
kVA	Сердечник	A	B	C	D	H	h	○	kg
1,1	ЗРУ114/114	250	100	176	71	200	180	7x13	15
1,3	ЗРУ114/132	250	100	176	71	220	198	7x13	18
1,6	ЗРУ114/144	250	100	176	71	230	210	7x13	20
2,0	ЗРУ132/46	290	110	200	75	275	240	10x18	23
3,0	ЗРУ132/72	290	135	200	101	275	240	10x18	30
5,0	ЗРУ150/52	330	125	224	93	325	270	10x18	35
6,3	ЗРУ150/77	330	150	224	118	325	270	10x18	43
8,0	ЗРУ180/63	370	150	264	123	400	330	10x18	54
10,0	ЗРУ180/78	370	165	264	138	400	330	10x18	62
16,0	ЗРУ210/73	430	175	316	141	450	380	12x18	90
20,0	ЗРУ210/103	430	205	316	171	450	380	12x18	117
25,0	ЗРУ240/83	490	280	356	230	530	430	Ø14	141
30,0	ЗРУ240/110	490	320	356	270	530	430	Ø14	173
40,0	ЗРУ300/245	620	320	208	270	565	445	Ø12	196
50,0	ЗРУ300/300	620	320	208	270	620	500	Ø12	207
63,0	ЗРУ300/330	620	320	208	270	650	530	Ø12	240
80,0	ЗРУ300/385	620	320	208	270	705	585	Ø12	265
100,0	ЗРУ350/385	710	325	350	280	795	675	Ø14	390
125,0	ЗРУ350/490	710	325	350	280	900	780	Ø14	490

1,1 - 20 kVA

25 - 125 kVA

