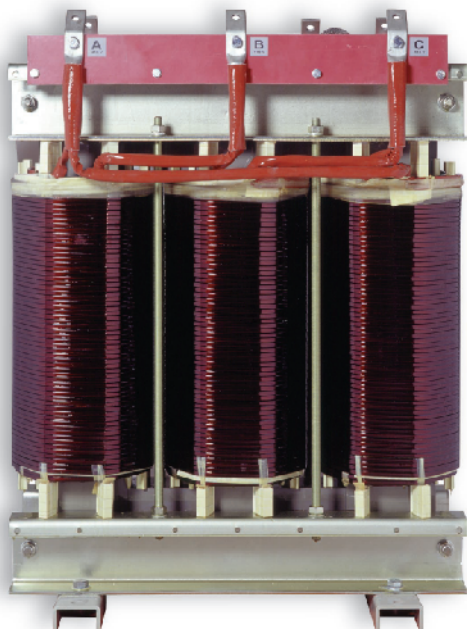

Трехфазные трансформаторы

IP 00

Тип КТ

Линейка мощностей от 125 до 1600 kVA



Достоинства:

- вакуумная пропитка изоляции
- малые потери
- хорошая механическая стойкость

Трансформаторы могут быть изготовлены и оттестированы под требования заказчика.

Трехфазные трансформаторы

IP 00

Тип КТ

Линейка мощностей от 125 до 1600 kVA

| Мощность | Габаритные и присоединительные размеры, Dim/mm | | | | | | Вес | |
|----------|--|-----------|-----|---------|-----|------|-----|------|
| | kVA | Сердечник | A | B | C | D | | H |
| 125 | 610 | 750 | 430 | 498 | 390 | 930 | 20 | 500 |
| 160 | 620 | 890 | 495 | 556 | 445 | 940 | 20 | 675 |
| 200 | 630 | 890 | 495 | 556 | 445 | 1070 | 20 | 750 |
| 250 | 640 | 920 | 430 | 580 | 390 | 1170 | 20 | 900 |
| 315 | 650 | 1090 | 550 | 710 | 500 | 1080 | 20 | 1200 |
| 400 | 660 | 1090 | 550 | 710 | 500 | 1230 | 20 | 1400 |
| 500 | 670 | 1090 | 550 | 710 | 500 | 1430 | 20 | 1650 |
| 630 | 680 | 1310 | 550 | 870 | 500 | 1480 | 20 | 2100 |
| 800 | 682 | 1480 | 700 | 780/920 | 620 | 1270 | 20 | 2650 |
| 800 | 690 | 1310 | 550 | 870 | 500 | 1550 | 20 | 2650 |
| 1000 | 700 | 1310 | 550 | 870 | 500 | 1800 | 20 | 3000 |
| 1250 | 702 | 1480 | 700 | 780/920 | 620 | 1590 | 20 | 3300 |
| 1600 | 710 | 1480 | 700 | 780/920 | 620 | 1940 | 20 | 4200 |

