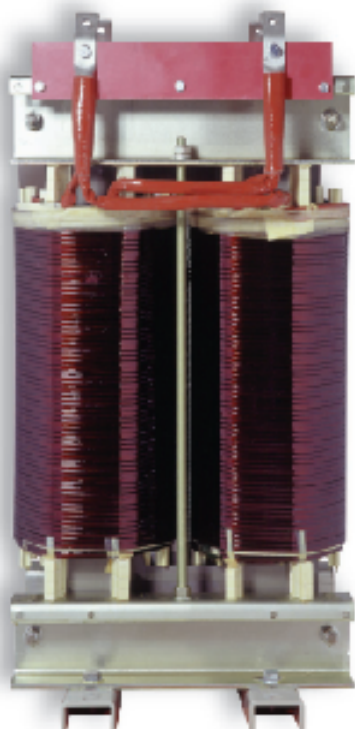

Однофазные трансформаторы

IP 00

Тип KY

Линейка мощностей от 80 до 1000 kVA



Достоинства:

- вакуумная пропитка изоляции
- малые потери
- хорошая механическая стойкость

Трансформаторы могут быть изготовлены и оттестированы под требования заказчика.

Однофазные трансформаторы

IP 00

Тип КУ

Линейка мощностей от 80 до 1000 kVA

Мощность		Габаритные и присоединительные размеры, Dim/mm					Вес	
kV A	Сердечник	A	B	C	D	H	Ø	kg
80	610	500	430	248	390	930	20	325
100	620	590	495	294	445	940	20	450
125	630	590	495	294	445	1070	20	500
160	640	615	430	305	390	1170	20	600
200	650	735	550	355	500	1080	20	800
250	660	735	550	355	500	1230	20	950
315	670	735	550	355	500	1430	20	1100
400	680	875	550	355	500	1480	20	1400
500	682	1050	700	445/515	620	1270	20	1750
500	690	875	550	355	500	1550	20	1750
630	700	875	550	355	500	1800	20	2000
800	702	1050	700	445/515	620	1590	20	2200
1000	710	1050	700	445/515	620	1940	20	2800

